





# Produktinformation

# Product information

## POSIPOINT IV


### LED MEHRFUNKTIONSLEUCHTE

### LED MULTIPLE FUNCTION LAMP

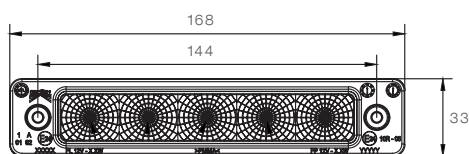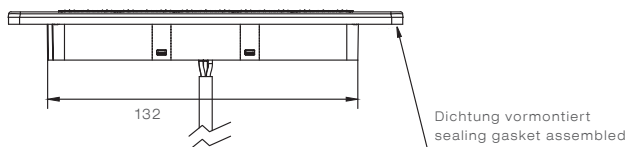

#### Abmessung für Montageausschnitt

#### dimension for assembly cut out

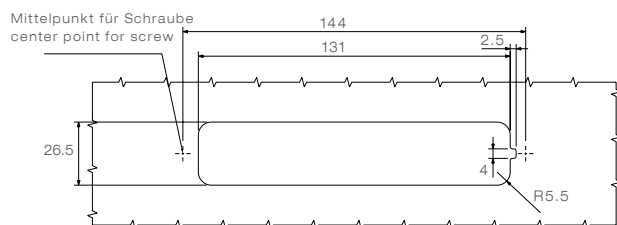

Maßinheit / unit of measurement: mm

#### VARIANTE:

#### VERSION:

Fahrtrichtungsanzeiger +  
Positionsleuchte vorne  
*front direction indicator +  
position lamp*

Fahrtrichtungsanzeiger + Bremsleuchte +  
Schlussleuchte  
*direction indicator + stop lamp + tail lamp*

Nebelschlussleuchte + Rückfahrscheinwerfer  
*fog lamp + reversing lamp*

#### PRODUKTVORTEILE/NUTZEN




- schlankes Design
- einfache und unkomplizierte Installation

#### PRODUCT BENEFITS

- slim design
- simple installation

# POSIPOINT IV

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

<b>VARIANTE:</b> <b>VERSION:</b>	Fahrtrichtungsanzeiger + Positionsleuchte vorne <i>front direction indicator + position lamp</i>	Fahrtrichtungsanzeiger + Bremsleuchte + Schlussleuchte <i>direction indicator + stop lamp + tail lamp</i>	Nebelschlussleuchte + Rück- fahrcheinwerfer <i>fog lamp + reversing lamp</i>
<b>NENNSPANNUNG:</b> <b>NOMINAL VOLTAGE:</b>	12 V	12 V oder/or 12/24 V	12 V oder/or 12/24 V
<b>SPANNUNGSBEREICH:</b> <b>VOLTAGE RANGE:</b>	9 - 16 V	9 - 16 V oder/or 9 - 33 V	9 - 16 V oder/or 9-33 V
<b>LEISTUNG:</b> <b>POWER:</b>			
	Positionsleuchte <i>position lamp</i>	0,3 Watt	
	Fahrtrichtungsanzeiger <i>direction indicator</i>	2,9 Watt (Klasse 1   class 1)	1,0 Watt
	Schlussleuchte <i>tail lamp</i>		0,3 Watt
	Bremsleuchte <i>stop lamp</i>		1,1 Watt
	Nebelschlussleuchte <i>fog lamp</i>		2,6 Watt
	Rückfahrcheinwerfer <i>reversing lamp</i>		1,8 Watt
<b>KABELTYPE:</b> <b>CABLE:</b>	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> Mantelleitung <i>3 x 0,75 mm<sup>2</sup> sheated cable</i>		
<b>GEWICHT:</b> <b>WEIGHT:</b>	100 g	120 g	120 g
<b>ANBAU:</b> <b>MOUNTING POSITION:</b>	360° 	360° 	horizontal / vertikal <i>horizontal / vertical</i> 
<b>MATERIAL:</b> <b>MATERIAL:</b>	PMMA		
<b>TEMPERATURBEREICH:</b> <b>TEMPERATURE RANGE:</b>	-30°C ~ +50°C		
<b>IP-KLASSE:</b> <b>IP-RATING:</b>	IP6K9K nur für die Beleuchtungseinheit <i>only for the lamp</i>		
<b>EMV-ABNAHME:</b> <b>EMC APPROVAL:</b>	R10		
<b>DIMENSION:</b> <b>DIMENSION:</b>	L= 168 mm, B= 33 mm, H= 20,5 mm		

## POSIPOINT IV

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
<b>POSIPOINT IV Fahrtrichtungsanzeiger + Positionsleuchte vorne</b> <b>POSIPOINT IV front direction indicator + position lamp</b> Dichtungsfarbe schwarz   0,2 m Kabellänge   Steckverbinder Lear 1664.559.699   9-16 V Color sealing gasket black   0,2 m cable length   connector Lear 1664.559.699   9-16 V	<b>32-7344-027</b>	<b>32-7344-024</b>
<b>POSIPOINT IV Fahrtrichtungsanzeiger + Bremsleuchte + Schlussleuchte</b> <b>POSIPOINT IV direction indicator + stop lamp + tail lamp</b> Dichtungsfarbe grau   0,5 m Kabellänge   ohne Steckverbinder (offenes Ende)   9-33 V Color sealing gasket grey   0,5 m cable length   without connector (open end)   9-33 V Dichtungsfarbe schwarz   0,5 m Kabellänge   Steckverbinder Deutsch DT04-4P   9-16 V Color sealing gasket black   0,5 m cable length   connector Deutsch DT04-4P   9-16 V Dichtungsfarbe grau   0,2 m Kabellänge   Steckverbinder 5 pol. Bajonett schwarz   9-33 V Color sealing gasket grey   0,2 m cable length   connector 5 pin Bajonett black   9-33 V	<b>33-7344-017</b>  <b>33-7344-047</b>  <b>33-7344-027</b>	<b>33-7344-014</b>  <b>33-7344-044</b>  <b>33-7344-024</b>
<b>POSIPOINT IV Nebelschlussleuchte + Rückfahrscheinwerfer</b> <b>POSIPOINT IV fog lamp + reversing lamp</b> Dichtungsfarbe grau   0,5 m Kabellänge   ohne Steckverbinder (offenes Ende)   9-33 V Color sealing gasket grey   0,5 m cable length   without connector (open end)   9-33 V	<b>32-7344-017</b>	<b>32-7344-014</b>