





Produktinformation Product information


POSIPOINT IV LED MEHRFUNKTIONSLEUCHE LED MULTIPLE FUNCTION LAMP

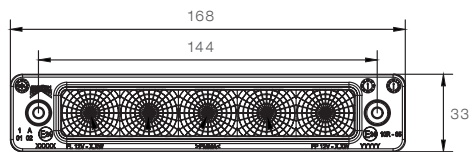

IP6K9K

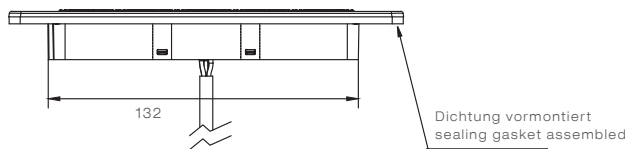

Abmessung für Montageausschnitt dimension for assembly cut out

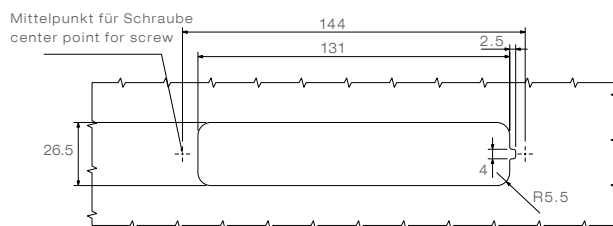

Maßeinheit / unit of measurement: mm

VARIANTE: VERSION:

Fahrtrichtungsanzeiger +
Positionsleuchte vorne
*front direction indicator +
position lamp*

Fahrtrichtungsanzeiger + Bremsleuchte +
Schlussleuchte
direction indicator + stop lamp + tail lamp

Nebelschlussleuchte + Rückfahrscheinwerfer
fog lamp + reversing lamp




PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- schlankes Design
- einfache und unkomplizierte Installation

PRODUCT BENEFITS

- slim design
- simple installation

POSIPOINT IV

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS			
VARIANTE: VERSION:	Fahrtrichtungsanzeiger + Positionsluchte vorne <i>front direction indicator + position lamp</i>	Fahrtrichtungsanzeiger + Bremsleuchte + Schlussleuchte <i>direction indicator + stop lamp + tail lamp</i>	Nebelschlussleuchte + Rück- fahrcheinwerfer <i>fog lamp + reversing lamp</i>
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:	12 V	12 V oder/or 12/24 V	12 V oder/or 12/24 V
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 - 16 V	9 - 16 V oder/or 9 - 33 V	9 - 16 V oder/or 9-33 V
LEISTUNG: POWER:			
	Positionsluchte <i>position lamp</i>	0,3 Watt	
	Fahrtrichtungsanzeiger <i>direction indicator</i>	2,9 Watt (Klasse 1 class 1)	1,0 Watt
	Schlussleuchte <i>tail lamp</i>		0,3 Watt
	Bremsleuchte <i>stop lamp</i>		1,1 Watt
	Nebelschlussleuchte <i>fog lamp</i>		2,6 Watt
	Rückfahrcheinwerfer <i>reversing lamp</i>		1,8 Watt
KABELTYPE: CABLE:	3 x 0,75 mm ² Mantelleitung <i>3 x 0,75 mm² sheated cable</i>		
GEWICHT: WEIGHT:	100 g	120 g	120 g
ANBAU: MOUNTING POSITION:	360° 	360° 	horizontal/vertikal <i>horizontal/vertical</i> 
MATERIAL: MATERIAL:	PMMA		
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-30°C ~ +50°C		
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP6K9K <i>nur für die Beleuchtungseinheit only for the lamp</i>		
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	R10		
DIMENSION: DIMENSION:	L= 168 mm, B= 33 mm, H= 20,5 mm		

POSIPOINT IV

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
POSIPOINT IV Fahrtrichtungsanzeiger + Positionsleuchte vorne POSIPOINT IV front direction indicator + position lamp Dichtungsfarbe schwarz 0,2 m Kabellänge Steckverbinder Lear 1664.559.699 9-16 V Color sealing gasket black 0,2 m cable length connector Lear 1664.559.699 9-16 V	32-7344-027	32-7344-024
POSIPOINT IV Fahrtrichtungsanzeiger + Bremsleuchte + Schlussleuchte POSIPOINT IV direction indicator + stop lamp + tail lamp Dichtungsfarbe grau 0,5 m Kabellänge ohne Steckverbinder (offenes Ende) 9-33 V ADR Color sealing gasket grey 0,5 m cable length without connector (open end) 9-33 V ADR Dichtungsfarbe schwarz 0,5 m Kabellänge Steckverbinder Deutsch DT04-4P 9-16 V Color sealing gasket black 0,5 m cable length connector Deutsch DT04-4P 9-16 V Dichtungsfarbe grau 0,2 m Kabellänge Steckverbinder 5 pol. Bajonett schwarz 9-33 V ADR Color sealing gasket grey 0,2 m cable length connector 5 pin Bajonett black 9-33 V ADR	33-7344-017 33-7344-047 33-7344-027	33-7344-014 33-7344-044 33-7344-024
POSIPOINT IV Nebelschlussleuchte + Rückfahrscheinwerfer POSIPOINT IV fog lamp + reversing lamp Dichtungsfarbe grau 0,5 m Kabellänge ohne Steckverbinder (offenes Ende) 9-33 V ADR Color sealing gasket grey 0,5 m cable length without connector (open end) 9-33 V ADR	32-7344-017	32-7344-014