aspoeck.com

THE ART OF LIGHTS

ASPÖCK SYSTEMS

AGRICULTURE

ASPÖCK SYSTEMS

Produktinformation
Product information

Heckleuchten | Rear lamps

GEBALLTE ASPÖCK LEUCHTKRAFT FÜR IHRE SICHERHEIT
THE RIGHT SOLUTION FOR EVERY REQUIREMENT

AGRILED I



AGRILED II

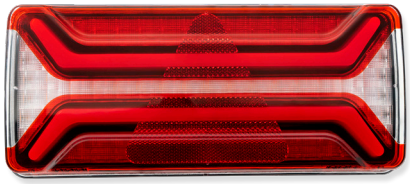

MULTIPOINT II



MULTIPOINT III

MULTIPOINT V

MULTILED IV



MINILED III

MIDILED II

ASPÖCK SYSTEMS

Produktinformation
Product information

WORKPOINT II

NEUE GENERATION VON ARBEITSSCHEINWERFERN
NEW GENERATION OF WORKING LAMPS

1000 Lumen

1500 Lumen

3000 Lumen

2000 Lumen
ADVANCED

4000 Lumen
ADVANCED

2500 Lumen
ADVANCED 83

FEATURES

- Optimale Lichtverteilung dank neuartiger Optik
- Lichtfarbe ähnlich dem Tageslicht
- Großer vertikaler Schwenkbereich
- R23*, ADR Zone 2, R10, CISPR25/5*, ISO13766*
- Optimum light spread due to innovative optics
- Light colour similar to daylight
- Huge vertical rotation range
- R23*, ADR zone 2, R10, CISPR25/5*, ISO13766*

*abhänging von der Version I *depends on version

VORENTWICKLUNG
PREDEVELOPMENT
MATRIX

WORKPOINT II Customized

Entsprechend Ihrer Vorstellungen und den farblichen Wünschen bieten wir kundenspezifische Varianten des Workpoint II an. Hier ein paar Beispiele:

We offer customised versions of the Workpoint II according to your ideas and colour preferences. Here are a few examples:

HMI - Human Machine Interface

FLEXLED MONOCHROM, RGB, RGBW ODER DIGITAL
FLEXLED MONOCHROME, RGB, RGBW OR DIGITAL

- Ideal für die Anwendung als Statusanzeige oder Sonderbeleuchtung
- Perfekte Sichtbarkeit und Safety-Feature durch Signalwirkung für autonome Maschinen im Exterior Bereich
- Ideal as status display and special lighting for vehicles
- Perfect visibility and safety feature thanks to signalling effect for autonomous machines in the exterior area

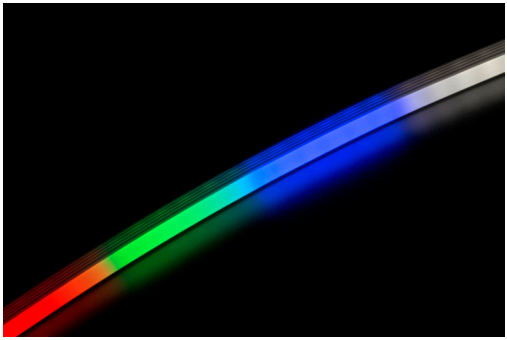

FlexLED digital – einzeln ansteuerbare LEDs
FlexLED digital - single adressable LEDs

FlexLED - HMI Concept

IBL-I

EINZIGARTIG IN FLEXIBILITÄT UND FUNKTION
UNRIVALLED IN FLEXIBILITY AND FUNCTION

- 256 Farben je Kammer, drei Kammern je Modul
- Zeitgleiche Darstellung von drei unterschiedlichen, statischen oder dynamischen Signalen
- LIN-BUS Anbindung
- 256 colours per chamber, three chambers per module
- Simultaneous display of three different static or dynamic signals
- LIN BUS connection

Produktinformation
Product information

FlexLED

LED BÄNDER FÜR DEN FAHRZEUGBEREICH
LED STRIPS FOR THE VEHICLE SECTOR

Erhältlich in 3 Baugrößen
Available in 3 sizes

IP 6K9K

FLEXLED small



- Platzsparende Variante (nicht homogen)
- Space-saving version (not homogeneous)

FLEXLED medium



FLEXLED large



- Keine Lichtpunkte sichtbar (Diffusor Technologie)
- No visible light spots (Diffusor technology)

FlexLED Aluminium Profiles

ALUMINIUM PROFILE FÜR FLEXLED BÄNDER
ALUMINIUM PROFILES FOR FLEXLED STRIPS

FLEXLED ALU PROFILE LARGE BU*
FLEXLED ALU PROFILE LARGE BU*



FLEXLED ALU PROFILE MEDIUM BU*
FLEXLED ALU PROFILE MEDIUM BU*



ECKPROFILE FÜR FLEXLED SMALL
CORNER PROFILE FOR FLEXLED SMALL



*BU = Build Up

LuxLED I & II

LED FRONTLEUCHTE
LED FRONT LAMP

- Bi-LED Modul (60 mm Glaslinse)
- Leicht (< 800 g) und äußerst effizient
- CISPR25/5 und ISO 13766

- Bi-LED module (60 mm glass lens)
- Lightweight (< 800 g) and highly efficient
- CISPR25/5 and ISO 13766

LUXLED I

LUXLED II

- Multi-Funktions-Frontleuchte
- LB/HB, DRL, FPOS, RDI, SDI, Reflex + SML
- ECE und SAE Zulassung
- Maximale Recyclingfähigkeit durch biobasierte Kunststoffe

- Multi-function front lamp
- LB/HB, DRL, FPOS, RDI, SDI, Reflex + SML
- ECE and SAE approval
- Maximum recyclability through bio-based plastics

SALES NETWORK

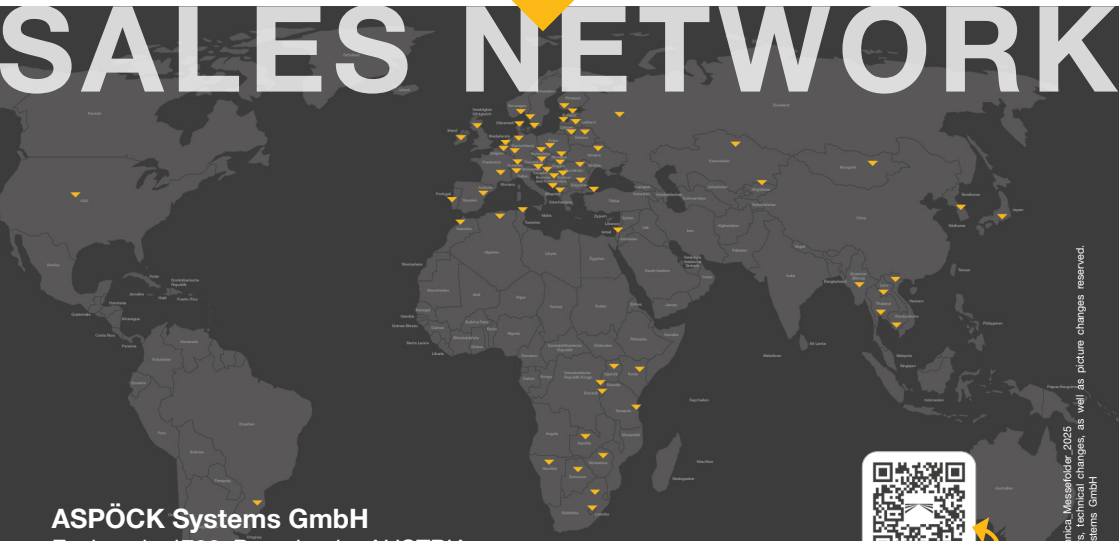

ASPÖCK Systems GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

E-Mail: office@aspoeck.com

Zu unserem Vertriebsnetz
Go to our sales network

ASP_Agritechnica_Messeflieger_2025
Printing errors, technical changes, as well as picture changes reserved.
©Aspöck Systems GmbH