aspoeck.com

THE ART OF LIGHTS

ASPÖCK SYSTEMS

TRUCK & TRAILER

ASPÖCK SYSTEMS

Produktinformation
Product information

FlexLED

INNOVATIVE LED-BÄNDER FÜR DEN FAHRZEUGBEREICH
INNOVATIVE LED STRIPS FOR THE VEHICLE SECTOR

IP 6K9K
Schutzklassifizierung
Protection classification

Kann homologiert werden
Can be homologated

ADR
ADR-fähig
ADR-capable

ECE R10 | CISPR class3
Elektromagnetische Kompatibilität
Electromagnetic compatibility

choc de 51g | vibration 10-2000Hz
Schock- und Vibrationsbeständig
Shock and vibration resistant

Widerstandsfähig gegen Chemikalien
Resistant to chemicals

FlexLED applications

DREI VERSIONEN FÜR DREI ANWENDUNGEN
THREE VERSIONS FOR THREE APPLICATIONS







FlexLED profile

Eckprofil 45°
45° corner profile

Rampenprofil
Ramp profile

Flaches Profil
Flat profile

IHRE VORTEILE | YOUR ADVANTAGES

- LED-Module mit Verkapselung und optionalem Diffusor
- Universeller Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Sonderanfertigung, Spezifikationen auf Anfrage
- Kann in Lichtrichtung gebogen montiert werden
- Produktionsstandort in Europa

- PU resin encapsulation LED modules with diffuser option
- Universal use indoors and outdoors
- Custom-made, specifications on request
- Can be mounted curved in the direction of light
- Production site in Europe

FlexLED kelvin

- Ideal für Arbeitsbereiche im Innen- und Außenbereich, mit transparenter und diffuser linearer Lichtabgabe
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß (2700 K - 7000 K)
- Lichtleistung von 270 lm/m bis 1500 lm/m

- Ideal for indoor or outdoor work area, with transparent and diffuse linear light output
- Light colour from warm white to cold white (2700 K - 7000 K)
- Luminous performance from 270 lm/m to 1500 lm/m

FlexLED ECE

- ECE R48-geprüfte Funktionen
- Abmessungsbereich von 50 cm bis 2 m
- Individuelle Anpassung ohne jegliche Werkzeugkosten

- ECE R48 approved functions
- Dimensional range from 50 cm to 2 m
- Customisation without any tooling cost

Produktinformation
Product information

Number plate holder FlexLED

MIT INTEGRIERTER LED-BELEUCHTUNG
WITH INTEGRATED LED-LIGHTING

IHRE VORTEILE | YOUR ADVANTAGES

- Schneller Wechsel durch zuverlässiges Verschlusssystem möglich
- Herkömmliche Verschraubung ebenso möglich
- Für alle EU-Kennzeichen mit 110 und 120 mm Höhe geeignet

- Quick change possible due to reliable locking system
- Conventional screw connection also possible
- Suitable for all EU number plates with 110 and 120 mm height

EcoRound

DIE NEUE VOLL LED HECKLEUCHTE
THE NEW FULL LED REAR LAMP

Produktinformation
Product information

IHRE VORTEILE | YOUR ADVANTAGES

- Einzigartiges Aspöck Design
- ISO-Impuls 13207-1 als Standart
- Mit integriertem SMCG (Seitenmarkierungskontrollgerät) Funktion

- Unique Aspöck design
- ISO pulse 13207-1 as standard
- With integrated SMCG (Sidemarker Control Gear) function

mit Glowing Body Technologie
with Glowing Body Technology

EcoRound Funktionen:
Rück-/Brems- und Blinklicht

EcoRound functions:
Tail-/Stop- und Direction Indicator Light

EcoRound Funktionen:
Nebelschlusslicht/Rückfahrscheinwerfer

EcoRound functions:
Fog Light/Reversing Light

EcoLED III

HECKLEUCHTE
REAR LAMP

Produktinformation
Product information

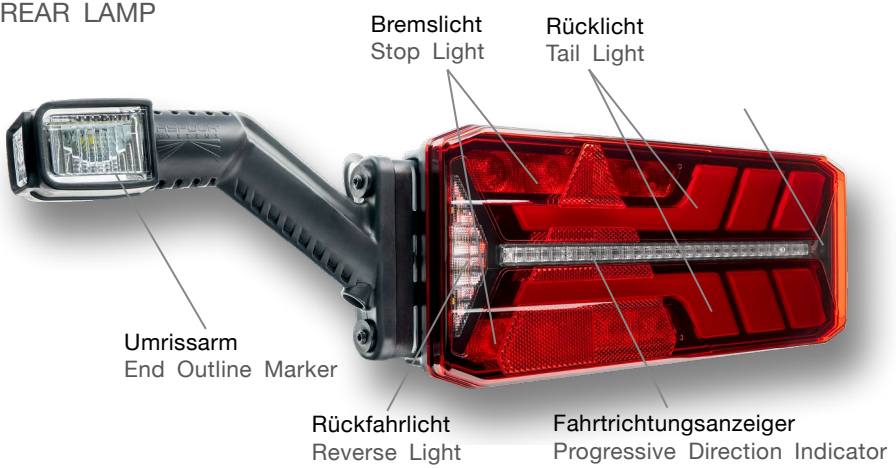

Das Nachfolgemodell der EcoLED II
The successor model of the EcoLED II

Durch die große Dimension des Rücklichtes und der Bremsleuchte erhöht sich die Sichtbarkeit der Heckleuchte EcoLED III um ein Vielfaches.

The huge dimension of the Tail Light and Stop Light increase the visibility of the EcoLED III rear lamp by a multiple.

- ECE48 REV06 — **SMCG (Seitenmarkierungs-kontrollgerät) inkludiert**
  SMCG (Sidemarker Control Gear) included
- **KREUZSCHALTUNG des Rücklichtes**
  Cross wiring of the Tail Light
- **UMRISSARM mit einer Sollbruchstelle versehen**
  End Outline Marker with predetermined breaking point
- **Progressiver FAHRTRICHTUNGSANZEIGER**
  Progressive Direction Indicator
- **Erhöhte Sichtbarkeit**
  Visibility-upgrade
- **Wiederstandsfähig + ROBUST**
  Resistant + solid
- **SCHLANKES DESIGN 394x140x45 mm**
  Slim design
- 12V / 24V — **DUAL VOLTAGE**
  Dual voltage
- ISO 13207 — **13207 ISO Impuls-bereit**
  13207 ISO impuls ready

Produktinformation
Product information

ASPÖCK RADC 2.0

RADAR DISTANCE CONTROL 2.0

RAMPENANFAHRHILFE FÜR SICHERES ANDOCKEN
RAMP APPROACH AID FOR SAFE DOCKING

IHRE VORTEILE | YOUR ADVANTAGES

- Einfache „Plug & Play“ Lösung mit CAN Kommunikation
- Kompatibel mit gängigsten EBS-Marken
- Erkennung von Querverkehr
- Dynamischer Offset

- Easy „Plug & Play“ solution with CAN communication
- Compatible with common EBS brands
- Cross Traffic Detection
- Dynamic Offset

Workpoint II 1000, 1500, 3000

NEUE GENERATION VON ARBEITSLEUCHTEN
NEW GENERATION OF REVERSING & WORKING LAMPS

Produktinformation
Product information

1000 Lumen

1500 Lumen

3000 Lumen

IHRE VORTEILE | YOUR ADVANTAGES

- Optimale Lichtverteilung dank neuartiger Optik
- Lichtfarbe ähnlich dem Tageslicht
- Großer vertikaler Schwenkbereich von -35° bis 100°
- R23, ADR Zone 2 und R10 Zulassung
- Doppelte Effizienz im Vergleich zum jetzigen System, geringere Beeinträchtigung von Batterien und Anschlüssen

- Optimum light spread due to innovative optics
- Light colour similar to daylight
- Vertical rotation range from -35° to 100°
- Approved for R23, ADR zone 2, R10
- Doubled efficiency compared to the current one, less intrusive on batteries and connectors.

Flatpoint IV

EINE VIELSEITIGE SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE
A VERSATILE SIDE MARKER LAMP

Produktinformation
Product information

Orange
Orange

Rot
Red

Weiß
White

IHRE VORTEILE | YOUR ADVANTAGES

- Robuste Konstruktion für eine lange Nutzungsdauer
- Kompakte Bauweise durch flache Linse und integrierten Reflektor
- Hohe Variantenvielfalt durch unterschiedliche Kabel- und Steckeranschlüsse

- Robust construction for a long service life
- Compact design thanks to flat lens and integrated reflector
- High variety of versions due to different cable and plug connections

ASPÖCK TPMS

REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM, ECE R141 ZUGELASSEN
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, ECE R141 APPROVED

Produktinformation
Product information

ELEKTRONIK & SICHERHEIT VON ASPÖCK
ELECTRONICS & SAFETY BY ASPÖCK

IHRE VORTEILE | YOUR ADVANTAGES

- Radeinheitssensor am Ventil auf der Innenseite der Felge montiert
- Automatische Radpositionierung: einfaches Drehen und Auswechseln der Räder
- Berücksichtigung von Doppelrädern, Vorderachse und Reserverädern
- Universell, kompatibel mit allen EBS-Herstellern
- ECE R141 genehmigt

- Wheel unit sensor mounted to the valve on the inside of the rim
- Auto wheel location: easy wheel rotation and replacement
- Dual wheels, front axle and spare wheels taken in account
- Universal, compatible with all EBS manufacturers
- ECE R141 approved

ASPÖCK Systems GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

Office: +43 7276 2670-0
E-Mail: office@aspoeck.com

qualityaustria
Succeed with Quality

ASP_Messefolder_IAA_DE/EN_2024
Printing errors, technical changes, as well as picture changes reserved.
Picture credits:
All illustrations and photographs © Aspöck Systems GmbH 082024

ASPOECK.COM