FABRILcar®

powered by ASPÖCK®

WARNLEUCHTEN
WARNING LAMPS

fabrilcar.com

FlashFAB I flat

LED | ADR Zone 2 | E R65* | E R10 | IP67

PREMIUM

Rundumleuchte mit 4 unterschiedlichen Blinkmustern
Beacon with 4 different flash patterns

Rotation rotation E R65	Einzelblitz single flash	Doppelblitz double flash	Schnellblitz quick flash

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

		WATT	VOLTAGE	C°	ZUSATZFUNKTION SPECIAL FUNCTION	CISPR25 KLASSE CLASS	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A]		14	9-30	-30 - +50		3	DIN Anschluss DIN connector	42-4404-011
[B]		14	9-30	-30 - +50		3	flexibler DIN Anschluss flexible DIN connector	42-4404-031
[C]		14	9-30	-30 - +50	Synchronbetrieb synchronous operation	3	Schraubanschluss offenes Ende single bolt fixation open end	0.30m 42-4404-041
[D]		14	9-30	-30 - +50	Synchronbetrieb synchronous operation	3	3 Punktbefestigung offenes Ende 3 bolt fixation open end	0.30m 42-4404-051
[E]		14	9-30	-30 - +50		3	Magnethalterung Stecker DIN 4165 magnetic mounting bracket plug DIN 4165	4.00m 42-4404-061

FlashFAB I deep

LED | ADR Zone 2 | E R65* | E R10 | IP67

PREMIUM

Rundumleuchte mit 4 unterschiedlichen Blinkmustern
Beacon with 4 different flash patterns

Rotation rotation E R65	Einzelblitz single flash	Doppelblitz double flash	Schnellblitz quick flash

[A]



[B]

[C]

		WATT	VOLTAGE	C°	ZUSATZFUNKTION SPECIAL FUNCTION	CISPR25 KLASSE CLASS	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A]		13	9-30	-30 - +50		3	flexibler DIN Anschluss flexible DIN connector	42-4404-131
[B]		13	9-30	-30 - +50	Synchronbetrieb synchronous operation	3	3 Punktbefestigung offenes Ende 3 bolt fixation open end	0.30m 42-4404-151
[C]		13	9-30	-30 - +50		3	Magnethalterung Stecker DIN 4165 magnetic mounting bracket plug DIN 4165	4.00m 42-4404-161

FlashFAB II

SAE class 1 | CAP 168 | ICAO Typ C | ISO 13766-2 | 9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | CE UK CA | ADR Zone 2 | E R65 | E R10 | IP6K9K

PREMIUM

Rundumleuchte mit 5 unterschiedlichen Blinkmustern
Beacon with 5 different flash patterns

Rotation rotation	Einzelblitz single flash E R65 SAE Class 1	Einzelblitz langsam single flash slow ICAO CAP168	Doppelblitz double flash E R65	Achtfachblitz eight flash

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

		WATT	ZUSATZFUNKTION SPECIAL FUNCTION	CISPR25 KLASSE CLASS	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A]		14		3	Magnethalterung Stecker DIN 4165 magnetic mounting bracket plug DIN 4165 4.00m	42-4402-001
[B]		14	Synchronbetrieb synchronous operation	3	3 Punktbefestigung offenes Ende 3 bolt fixation open end 0.30m	42-4402-011
[C]		14		3	flexibler DIN Anschluss flexible DIN connector	42-4402-021
[D]		14		3	DIN Anschluss DIN connector	42-4402-031
[E]		14	Synchronbetrieb synchronous operation	3	Schraubanschluss offenes Ende single bolt fixation open end 0.30m	42-4402-041

FlashFAB II

SAE class 1 | CAP 168 | ICAO Typ C | ISO 13766-2 | 9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | UK CA | ADR Zone 2 | E R65 | E R10 | IP6K9K

PREMIUM

Rundumleuchte mit 5 unterschiedlichen Blinkmustern
Beacon with 5 different flash patterns

Rotation rotation	Einzelblitz single flash E R65 SAE Class 1	Einzelblitz langsam single flash slow ICAO CAP168	Doppelblitz double flash E R65	Achtfachblitz eight flash

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

		WATT	ZUSATZFUNKTION SPECIAL FUNCTION	CISPR25 KLASSE CLASS	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A]		13		3	Magnethalterung Stecker DIN 4165 magnetic mounting bracket plug DIN 4165 4.00m	42-4402-201
[B]		13	Synchronbetrieb synchronous operation	3	3 Punktbefestigung offenes Ende 3 bolt fixation open end 0.30m	42-4402-211
[C]		13		3	flexibler DIN Anschluss flexible DIN connector	42-4402-221
[D]		13		3	DIN Anschluss DIN connector	42-4402-231
[E]		13	Synchronbetrieb synchronous operation	3	Schraubanschluss offenes Ende single bolt fixation open end 0.30m	42-4402-241

FlashFAB II

CAP 168 | ICAO Typ C | ISO 13766-2 | 9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | CE UK CA | ADR Zone 2 | E R10 | IP6K9K

PREMIUM

Rundumleuchte mit 5 unterschiedlichen Blinkmustern
Beacon with 5 different flash patterns

Rotation rotation	Einzelblitz single flash	Einzelblitz langsam single flash slow ICAO CAP168	Doppelblitz double flash	Achtfachblitz eight flash

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

		WATT	ZUSATZFUNKTION SPECIAL FUNCTION	CISPR25 KLASSE CLASS	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A]		13,5		3	Magnethalterung Stecker DIN 4165 magnetic mounting bracket plug DIN 4165 4.00m	42-4402-401
[B]		13,5	Synchronbetrieb synchronous operation	3	3 Punktbefestigung offenes Ende 3 bolt fixation open end 0.30m	42-4402-411
[C]		13,5		3	flexibler DIN Anschluss flexible DIN connector	42-4402-421
[D]		13,5		3	DIN Anschluss DIN connector	42-4402-431
[E]		13,5	Synchronbetrieb synchronous operation	3	Schraubanschluss offenes Ende single bolt fixation open end 0.30m	42-4402-441

FlashFAB III

SAE class 1 | CAP 168 | ICAO Typ C | ISO 13766-2 | 9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | UK CA | ADR Zone 2 | R65 | R10 | IP6K9K

PREMIUM

Rundumleuchte mit 5 unterschiedlichen Blinkmustern
Beacon with 5 different flash patterns

Rotation rotation R65	Einzelblitz single flash R65 SAE Class 1	Einzelblitz langsam single flash slow ICAO CAP168	Doppelblitz double flash R65	Achtfachblitz eight flash

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

		WATT	ZUSATZFUNKTION SPECIAL FUNCTION	CISPR25 KLASSE CLASS	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A]		16		3	Magnethalterung Stecker DIN 4165 4.00m	42-4403-001
				5	magnetic mounting bracket plug DIN 4165	42-4403-601
[B]		16	Synchronbetrieb synchronous operation	3	3 Punktbefestigung offenes Ende 0.30m	42-4403-011
				5	3 bolt fixation open end	42-4403-611
[C]		16		3	flexibler DIN Anschluss	42-4403-021
				5	flexible DIN connector	42-4403-621
[D]		16		3	DIN Anschluss DIN connector	42-4403-031
				5		42-4403-631
[E]		16	Synchronbetrieb synchronous operation	3	Schraubanschluss offenes Ende 0.30m	42-4403-041
				5	single bolt fixation open end	42-4403-641

FlashFAB III

SAE class 1 | CAP 168 | ICAO Typ C | ISO 13766-2 | 9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | CE UK CA | ADR Zone 2 | E R65 | E R10 | IP6K9K

PREMIUM

Rundumleuchte mit 5 unterschiedlichen Blinkmustern
Beacon with 5 different flash patterns

Rotation rotation E R65	Einzelblitz single flash E R65 SAE Class 1	Einzelblitz langsam single flash slow ICAO CAP168	Doppelblitz double flash E R65	Achtfachblitz eight flash

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

		WATT	ZUSATZFUNKTION SPECIAL FUNCTION	CISPR25 KLASSE CLASS	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A]		15		3	Magnethalterung Stecker DIN 4165 4.00m	42-4403-201
				5	magnetic mounting bracket plug DIN 4165	42-4403-801
[B]		15	Synchronbetrieb synchronous operation	3	3 Punktbefestigung offenes Ende 0.30m	42-4403-211
				5	3 bolt fixation open end	42-4403-811
[C]		15		3	flexibler DIN Anschluss	42-4403-221
				5	flexible DIN connector	42-4403-821
[D]		15		3	DIN Anschluss DIN connector	42-4403-231
				5		42-4403-831
[E]		15	Synchronbetrieb synchronous operation	3	Schraubanschluss offenes Ende 0.30m	42-4403-241
				5	single bolt fixation open end	42-4403-841

FlashFAB III

CAP 168 | ICAO Typ C | ISO 13766-2 | 9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | CE UK CA | ADR Zone 2 | E R10 | IP6K9K

PREMIUM

Rundumleuchte mit 5 unterschiedlichen Blinkmustern
Beacon with 5 different flash patterns

Rotation rotation	Einzelblitz single flash	Einzelblitz langsam single flash slow ICAO CAP168	Doppelblitz double flash	Achtfachblitz eight flash

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

		WATT	ZUSATZFUNKTION SPECIAL FUNCTION	CISPR25 KLASSE CLASS	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A]		16		3	Magnethalterung Stecker DIN 4165 4.00m	42-4403-401
				5	magnetic mounting bracket plug DIN 4165	42-4403-901
[B]		16	Synchronbetrieb synchronous operation	3	3 Punktbefestigung offenes Ende 0.30m	42-4403-411
				5	3 bolt fixation open end	42-4403-911
[C]		16		3	flexibler DIN Anschluss	42-4403-421
				5	flexible DIN connector	42-4403-921
[D]		16		3	DIN Anschluss DIN connector	42-4403-431
				5		42-4403-931
[E]		16	Synchronbetrieb synchronous operation	3	Schraubanschluss offenes Ende 0.30m	42-4403-441
				5	single bolt fixation open end	42-4403-941

FABRILcar®
powered by ASPÖCK

Halterung RUNDUMLEUCHTE

BRACKET FOR BEACON

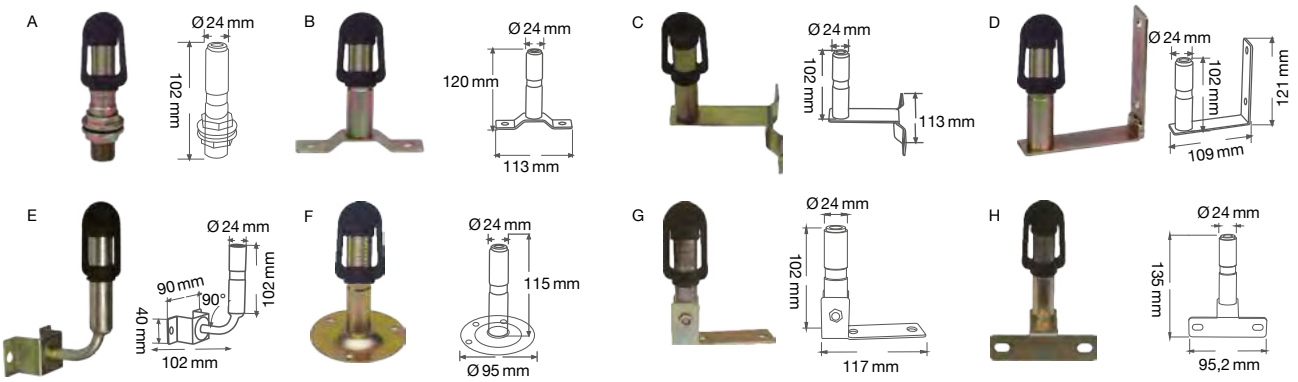

BEST. NR PART NO		DIN		ABBILDUNG PICTURE
42-4417-001	1/50	DIN72591	A	
42-4417-011	1/30	DIN72591	B	
42-4417-021	1/20	DIN72591	C	
42-4417-031	1/30	DIN72591	D	
42-4417-041	1/20	DIN72591	E	
42-4417-051	1/20	DIN72591	F	
42-4417-061	1/50	DIN72591	G	
42-4417-071	1/30	DIN72591	H	

StrobeFAB

FABRILcar®
powered by ASPÖCK

StrobeFAB I

9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | CE UK CA | ADR Zone 2 | E R65 | E R10 | IP6K9K

StrobeFAB I
Slim
[A]

StrobeFAB I
Standard
[B]

StrobeFAB I
Built In
[C]

PREMIUM

Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

Dauerlicht Steady on Synch	Einzelblitz single flash Synch E R65	Doppelblitz double flash Synch E R65	Dreifachblitz three flash Synch	Achtfachblitz eight flash Synch
Links-Rechts Doppelblitz left-right double flash Synch	Links-Rechts Doppelblitz schnell left-right double flash fast Synch	Einzelblitz single flash Alternate	Doppelblitz double flash Alternate	Dreifachblitz three flash Alternate E R65

					ECE R65	CISPR25 KLASSE CLASS	BLITZLICHTFARBE FLASHLIGHT COLOUR	ANSCHLUSS CONNECTOR		BEST. NR PART NO
[A]	85mm, 28mm		x	x	XA1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4055-001
			x	x	XB1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4055-011
[B]	96mm, 28mm		x	x	XA1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4055-301
			x	x	XB1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4055-311
[C]	109mm, 38mm		x	x	XA1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4055-601
			x	x	XB1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4055-611

☾	Nachtmodus (eine Lichtstärke) night mode (one light intensity)
☼	Tag- + Nachtmodus (zwei verschiedene Lichtstärken) day + night mode (two different light intensities)
((●))	Blitzlichtfarbe flashlight colour

StrobeFAB II

9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | CE UK CA | ADR Zone 2 | E R65 | E R10 | IP6K9K

StrobeFAB II
Slim
[A]

StrobeFAB II
Standard
[B]

StrobeFAB II
Built In
[C]

PREMIUM

Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

Dauerlicht Steady on Synch	Einzelblitz single flash Synch E R65	Doppelblitz double flash Synch E R65	Dreifachblitz three flash Synch	Achtfachblitz eight flash Synch
Links-Rechts Doppelblitz left-right double flash Synch	Links-Rechts Doppelblitz schnell left-right double flash fast Synch	Einzelblitz single flash Alternate	Doppelblitz double flash Alternate	Dreifachblitz three flash Alternate E R65

					ECE R65	CISPR25 KLASSE CLASS	BLITZLICHTFARBE FLASHLIGHT COLOUR	ANSCHLUSS CONNECTOR		BEST. NR PART NO
[A]	113mm, 28mm		x	x	XA1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-001
			x	x	XB1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-011
			x	x	XR1 ☾	3	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-031
[B]	128mm, 28mm		x	x	XA2 ☼	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-301
			x	x	XB2 ☼	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-311
			x	x	XA2 XB2 ☼	5	((●)) ((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-321
			x	x	XR2 ☼	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-331
			x	x	E R65	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-351
[C]	139mm, 28mm		x	x	XA2 ☼	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-601
			x	x	XB2 ☼	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-611
			x	x	XA2 XB2 ☼	5	((●)) ((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-621
			x	x	XR2 ☼	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-631
			x	x	E R65	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4056-651

☾	Nachtmodus (eine Lichtstärke) night mode (one light intensity)
☼	Tag- + Nachtmodus (zwei verschiedene Lichtstärken) day + night mode (two different light intensities)
((●))	Blitzlichtfarbe flashlight colour

StrobeFAB III

9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | CE UK CA | ADR Zone 2 | E R65 | E R10 | IP6K9K

StrobeFAB III
Slim
[A]

StrobeFAB III
Standard
[B]

StrobeFAB III
Built In
[C]

PREMIUM

Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

Dauerlicht Steady on Synch	Einzelblitz single flash Synch E R65	Doppelblitz double flash Synch E R65	Dreifachblitz three flash Synch	Achtfachblitz eight flash Synch
Links-Rechts Doppelblitz left-right double flash Synch	Links-Rechts Doppelblitz schnell left-right double flash fast Synch	Einzelblitz single flash Alternate	Doppelblitz double flash Alternate	Dreifachblitz three flash Alternate E R65

				ECE R65	CISPR25 KLASSE CLASS	BLITZLICHTFARBE FLASHLIGHT COLOUR	ANSCHLUSS CONNECTOR		BEST. NR PART NO
[A]	113mm, 56mm		x	x	XA1 ☾	3	offenes Ende open end	1.5m	42-4057-001
			x	x	XB1 ☾	3	offenes Ende open end	1.5m	42-4057-011
[B]	127.5mm, 56mm		x	x	XA2 ☼	5	offenes Ende open end	1.5m	42-4057-301
			x	x	XB2 ☼	5	offenes Ende open end	1.5m	42-4057-311
[C]	140mm, 64mm		x	x	XA2 ☼	5	offenes Ende open end	1.5m	42-4057-601
			x	x	XB2 ☼	5	offenes Ende open end	1.5m	42-4057-611

☾	Nachtmodus (eine Lichtstärke) night mode (one light intensity)
☼	Tag- + Nachtmodus (zwei verschiedene Lichtstärken) day + night mode (two different light intensities)
((●))	Blitzlichtfarbe flashlight colour

StrobeFAB IV

9 – 30 V | C° -40 – +50 | LED | CE UK CA | ADR Zone 2 | E R65 | E R10 | IP6K9K

PREMIUM

Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

Dauerlicht Steady on Synch	Einzelblitz single flash Synch E R65	Doppelblitz double flash Synch E R65	Dreifachblitz three flash Synch	Achtfachblitz eight flash Synch
Links-Rechts Doppelblitz left-right double flash Synch	Links-Rechts Doppelblitz schnell left-right double flash fast Synch	Einzelblitz single flash Alternate	Doppelblitz double flash Alternate	Dreifachblitz three flash Alternate E R65

		↑↓	⇄	ECE R65	CISPR25 KLASSE CLASS	BLITZLICHTFARBE FLASHLIGHT COLOUR	ANSCHLUSS CONNECTOR		BEST. NR PART NO
		x	x	XA2 ☼	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4058-001
		x	x	XB2 ☼	5	((●))	offenes Ende open end	1.5m	42-4058-011

☾	Nachtmodus (eine Lichtstärke) night mode (one light intensity)
☼	Tag- + Nachtmodus (zwei verschiedene Lichtstärken) day + night mode (two different light intensities)
((●))	Blitzlichtfarbe flashlight colour

ASPÖCK Systems GmbH
Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

E-Mail: office@aspoeck.com
fabrilcar.com | aspoeck.com

fabrilcar.com

FABRILcar®

BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN FÜR VIELFÄLTIGE ANFORDERUNGEN

Die **Zweitmarke von Aspöck, Fabrilcar,** bietet das passende Produkt für zahlreiche Anforderungen. Die **3 Kategorien** ermöglichen eine klare Differenzierung: von robusten Produkten für vielseitige Einsatzbereiche bis hin zu kosteneffizienten Lösungen für Fahrzeuge, die bereits in die Jahre gekommen sind.

LIGHTING SOLUTIONS FOR DIVERSE REQUIREMENTS

The Aspöck **second brand Fabrilcar** offers the ideal product for many requirement. The **3 categories** allow a clear differentiation: From solid products for all-round solutions to cost-efficient products, for vehicles that are getting on in years.

Best of Fabrilcar

Hergestellt exklusiv für Fabrilcar. Solide Produkte im ansprechenden Design.

Designed exclusively for Fabrilcar. Solid products with appealing design!

Keep the balance

Bewährte Qualität zu einem fairen Preis.

Trusted quality for a reasonable price.

The bargain solution

Konzipiert, um funktionale Anforderungen mit minimalem Aufwand zu erfüllen.

Designed to meet functional requirements at minimal expence.

FAB_leaflet_warning_lights_DE_EN_A4_1026
Printing errors, technical changes, as well as picture changes reserved.
Picture credits: All illustrations and photgraphs
© Aspöck Systems GmbH 0826